

よう壁の裏込めの事例

五六ふれあい橋整備付帯工事

土木

構造物
裏込

よう壁

瑞穂市

岐阜県
瑞穂市

軽量性

土圧
低減

用途区分


発注者

工事場所



▲現場状況（施工前）

よう壁の裏込め

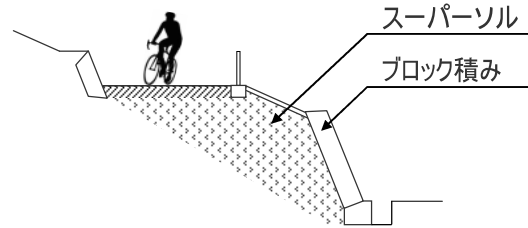

▲モデル図



▲転圧（一層目）



▲スーパースोल施工完了



▲転圧



▲完成

◆特記

- 橋梁の付帯工事において、透水性が高いスーパースोलが河川盛土材に適用。
- ブロック積みの裏込め材として使用された。
- 一部張芝箇所は軽量混合土（スーパースोल60%：土砂40%）で施工。