


# 狭小地のよう壁裏込めの事例

市道久末30号線防護（擁壁）工事

土木	構造物裏込め	よう壁	川崎市	神奈川県 川崎市	軽量性	土圧低減	施工性
用途区分			発注者	工事場所			



▲施工現場

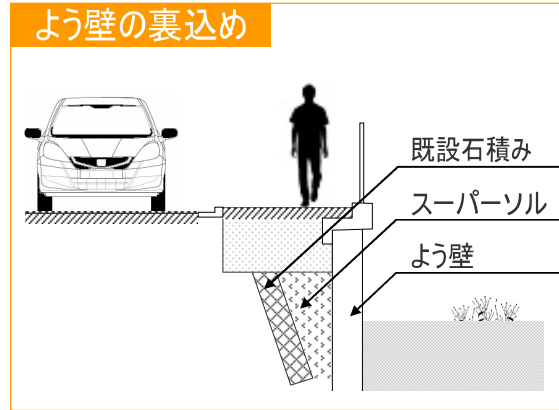

▲モデル図



▲投入



▲敷き均し



▲投入（道路反対側より）



▲施工後

### ◆特記

- 道路の拡張工事において、歩道の下部にスーパーソルを使用。
- 既設石積みとよう壁（H型鋼）の間のV字の狭小部分（1m未満）において、土圧低減を目的とした埋戻し材として採用。